


Grampo Alligator® Ready Set™ Alligator®

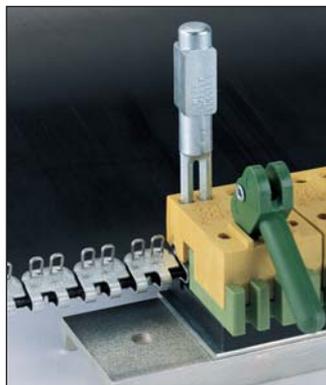

O Sistema de Emenda por Grampo Alligator® Ready Set™ é ideal para uma ampla variedade de serviços de conexão leves e médios. A característica do sistema são as travas pré-montadas nos grampos que reduzem ao mínimo o tempo de preparação e instalação.

Instalação Rápida e fácil

Projetada para correias de 1,5 mm (1/16") até 6,4 mm (1/4"), a instalação do Alligator Ready Set é rápida e fácil. A ferramenta de instalação portátil, leve e compacta, é facilmente levada ao local de trabalho, permitindo emendas no campo. Simplesmente introduza a banda de conexão na extremidade da correia e fixe com a ferramenta especial para instalação, então conduza as travas para uma junção forte e permanente.

Aplicações

- Pacotes/Transporte de peças
- Alimentos/Transportadores sanitários
- Produtos agrícolas
- Recicláveis/Manuseio de restos
- Produtos de madeira

Guia de seleção

Grampo	Máxima tensão de trabalho		Espessura da correia		Diâmetro mínimo da polia	
	kN/m	P.L.W.	mm	pol.	mm	pol.
RS62	17	100	1,5-3,2	1/16-1/8	50	2
RS125	28	160	3,2-4,8	1/8-3/16	75	3
RS187	35	200	4,8-6,4	3/16-1/4	102	4

Alligator® Ready Set™

Grampo Alligator® Ready Set™

Grampos

Uma variedade de tamanhos e de metais está disponível para emendar correias em larga escala de aplicações.

Aço

Material padrão do grampo; adequado para a maioria das aplicações.

Aço inoxidável

Aço inoxidável série 300 oferece resistência extra à abrasão, ação magnética e corrosão por ácidos e outros produtos químicos.



Grampos

(Uma embalagem contém 4 pares de grampos, 4 pinos de articulação e a quantidade requerida de arruelas de pressão)

Largura da correia		Aço (NC) – Cabo de aço coberto com Nylon	Aço inoxidável (300 Series) (SS) – Arame de aço mola inoxidável	Aço inoxidável (300 Series) (NCS) – Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon
mm	pol.			
RS62				
300	12	RS62J12/300NC	RS62SJ12/300SS	RS62SJ12/300NCS
450	18	RS62J18/450NC	RS62SJ18/450SS	RS62SJ18/450NCS
600	24	RS62J24/600NC	RS62SJ24/600SS	RS62SJ24/600NCS
750	30	RS62J30/750NC	RS62SJ30/750SS	RS62SJ30/750NCS
900	36	RS62J36/900NC	RS62SJ36/900SS	RS62SJ36/900NCS
1000	40	RS62J40/1000NC		RS62SJ40/1000NCS
1200	47	RS62J47/1200NC	RS62SJ47/1200SS	RS62SJ47/1200NCS
1500	59	RS62J59/1500NC	RS62SJ59/1500SS	RS62SJ59/1500NCS
RS125				
300	12	RS125J12/300NC	RS125SJ12/300SS	RS125SJ12/300NCS
450	18	RS125J18/450NC	RS125SJ18/450SS	RS125SJ18/450NCS
600	24	RS125J24/600NC	RS125SJ24/600SS	RS125SJ24/600NCS
750	30	RS125J30/750NC	RS125SJ30/750SS	RS125SJ30/750NCS
900	36	RS125J36/900NC	RS125SJ36/900SS	RS125SJ36/900NCS
1000	40	RS125J40/1000NC	RS125SJ40/1000SS	RS125SJ40/1000NCS
1200	47	RS125J47/1200NC	RS125SJ47/1200SS	RS125SJ47/1200NCS
1500	59	RS125J59/1500NC	RS125SJ59/1500SS	RS125SJ59/1500NCS
RS187				
300	12	RS187J12/300NC	RS187SJ12/300SS	RS187SJ12/300NCS
450	18	RS187J18/450NC	RS187SJ18/450SS	RS187SJ18/450NCS
600	24	RS187J24/600NC	RS187SJ24/600SS	RS187SJ24/600NCS
750	30	RS187J30/750NC	RS187SJ30/750SS	RS187SJ30/750NCS
900	36	RS187J36/900NC	RS187SJ36/900SS	RS187SJ36/900NCS
1000	40	RS187J40/1000NC		RS187SJ40/1000NCS
1200	47	RS187J47/1200NC	RS187SJ47/1200SS	RS187SJ47/1200NCS
1500	59	RS187J59/1500NC		RS187SJ59/1500NCS

Grampo Alligator® Ready Set™

Pinos de Articulação

Nossa seleção de pinos de articulação atendem às necessidades especiais de sua aplicação.

NC – Cabo de aço coberto com Nylon

Para uso em conexão de aço, pinos de articulação NC são recomendados para correias transportadoras sobre roletes ou inclinadas.

NCS – Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon

Para resistência extra à abrasão.

SS – Arame de aço mola inoxidável

Para uso em conexão de aço inoxidável.

Pinos de articulação suplementar

O material do pino é oferecido em bobinas de 3 metros ("X") ou carretel de 30 metros ("C").

Comprimento da bobina		NC – Cabo de aço coberto com Nylon	NCS – Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon
M	Pé		
RS62			
3	10	NC62-X	NCS62-X
30	100	NC62-C	NCS62-C
RS125			
3	10	NC1-X	NCS1-X
30	100	NC1-C	NCS1-C
RS187			
3	10	NC187-X	NCS187-X
30	100	NC187-C	NCS187-C

Arruelas de retenção para o pino de Articulação

A instalação fácil das arruelas de retenção elimina os problemas associados com migração do pino de articulação.

Para grampo número	Número de ordem
62	62-RET-50
125	125-RET-50
187	187-RET-50

Caixa de 50 ruelas.

Embalagens com 10 pinos.

Larguras de correia		SS – 300 Series Arame de aço mola inoxidável
mm	pol.	
RS62		
300	12	SS62-12/300
450	18	SS62-18/450
600	24	SS62-24/600
750	30	SS62-30/750
900	36	SS62-36/900
1000	40	SS62-1000
1200	47	SS62-1200
1500	59	SS62-1500
RS125		
300	12	SS1-18/450
450	18	SS1-24/600
600	24	SS1-30/750
750	30	SS1-36/900
1050	40	SS1-1000
1200	47	SS1-1200
1500	59	SS1-1500
RS187		
300	12	SS2-18/450
450	18	SS2-24/600
600	24	SS2-30/750
750	30	SS2-36/900
1050	40	SS2-1000
1200	47	SS2-1200
1500	59	SS2-1500



NC – Cabo de aço coberto com Nylon



NCS – Cabo de aço inoxidável coberto com Nylon



SS – Arame de aço mola inoxidável

Sistema de Emenda por Grampo Alligator® Ready Set™


RSC187 Ferramenta de Instalação

Garante o alinhamento da correia, enquanto as travas são colocadas. Instala duas travas simultaneamente para rápida e simples união. A ferramenta se move rapidamente ao longo da correia enquanto as travas estão sendo instaladas. Fornece uma superfície de suporte dura para a fixação das travas.

A ferramenta RSC187 vem completa com blocos guia e punção, e são disponíveis em uma grande variedade de tamanhos.

RSC187 Ferramenta de Instalação

Dimensões		Número de ordem
mm	pol.	
50	2	RSC187
100	4	RSC187-4
150	6	RSC187-6
300	12	RSC187-12
600	24	RSC187-24

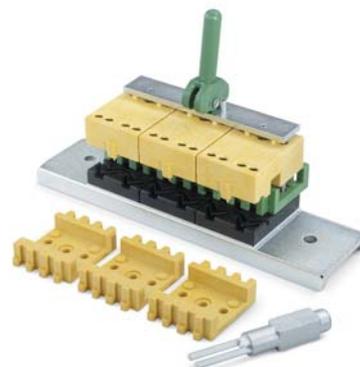

Kit Completo

Tudo que se necessita para instalar, manter e reparar a união de grampo Alligator® Ready Set™. O conjunto inclui a ferramenta RSC187 acima descrita, um bloco de aço duro, faca rebaixadora manual, alicate e um martelo de 1 lb. (0,45 kg). Embalado em uma caixa portátil.

Kit Completo

Descrição	Número de ordem
150 mm (6") Kit de instalação	RSTK4-6
300 mm (12") Kit de instalação	RSTK4-12



Faca Rebaixadora Manual

Nossa faca rebaixadora manual torna fácil a remoção da cobertura antes da seleção e instalação do grampo. Permite aos conectores serem instalados próximo da carcaça da esteira em baixos perfis.



Faca Rebaixadora Manual

Número de ordem
RTBS Rough Top Skiver

Flexco Brasil: Rua Candido Gaffreé, 43 22.291-080, Rio De Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2244.9718 Fax: (21) 2244.9719 e-mail: flexco@flexco.com.br

© 2001 Flexible Steel Lacing Company. 5/01
Alligator® é uma marca registrada e Ready Set™ é uma marca comercial da Flexible Steel Lacing Company.



Flexible Steel Lacing Company
2525 Wisconsin Avenue
Downers Grove, IL 60515-4200 U.S.A.
Telephone: (630) 971-0150
Fax: (630) 971-1180
E-mail: advertising@flexco.com
Visit our Web site at: www.flexco.com

